



STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

AERRE PLAST

AERREPLAST si affaccia sul mercato dello stampaggio materie plastiche 25 anni fa, mostrandosi di anno in anno sempre più attenta alle esigenze della clientela e alle evoluzioni del settore. Competente e dinamica, l'azienda conta oggi su una tecnologia e strutture all'avanguardia che le consentono di curare un prodotto dalla sua ideazione fino al prodotto finito in ogni minimo dettaglio. Infatti AERREPLAST dispone di un moderno reparto di progettazione dove l'idea di un nuovo prodotto viene seguita fino dalle prime fasi, con disegni realizzati con idonei strumenti informatici, per passare poi alla realizzazione di prototipi fino alla definizione e realizzazione degli stampi. Nel nuovo reparto di stampaggio AERREPLAST dispone di moderne presse, Arburg - Engel, totalmente automatiche e versatili, alcune dotate di robot, che le permettono di far fronte ad ogni esigenza di produzione. Infine AERREPLAST può contare per la finitura dei prodotti su un bagno galvanico di ultima generazione, la cromatura di ABS, totalmente computerizzato, certificato ISO 9001, che permette al proprio interno il controllo della qualità del prodotto finito. Solo attraverso questa minuziosa attenzione e cura dei particolari, unitamente a un servizio pronto e puntuale, l'azienda riesce a mantenere una posizione competitiva sul mercato garantendo un ottimo livello di qualità.

AERREPLAST started its activity on the market of plastic material moulding 25 years ago, year after year it showed its growing interest for the needs of the customers and the progress of the sector.

Competent and dynamic, the company today relies on cutting edge technology and facilities to follow a product from its design to the finished product in each single detail.

In fact AERREPLAST has a modern design department available where the idea of a new product is followed since the first stages, with drawings made with appropriate computer tools, until the creation of prototypes and the delineation and manufacturing of moulds.

In the new moulding department AERREPLAST has modern presses, Arburg - Engel, totally automatic and versatile, some equipped with robots, thus meeting all production requirements.

Finally AERREPLAST can rely for product's finishing on a state of the art galvanizing bath, the chromium plating of ABS, totally computerized, ISO 9001 certified, thus controlling the quality of the finished product internally.

Only with this meticulous care for details added to a prompt and well-timed service, can the company keep a competitive position on the market guaranteeing an excellent quality level.







AERRE PLAST



MANIGLIE
HANDLES



LEVE
LEVERS



PLACCHETTE
INSERTS



CARTUCCE TERMOSTATICHE
THERMOSTATIC CARTRIDGES




DOCCE - SOFFIONI - COLONNE DOCCIA
SHOWERS - HEAD SHOWER - SHOWER COLUMNS



SALISCENDI - RAMPE
SLIDING BARS



ACCESSORI
ACCESSORIES

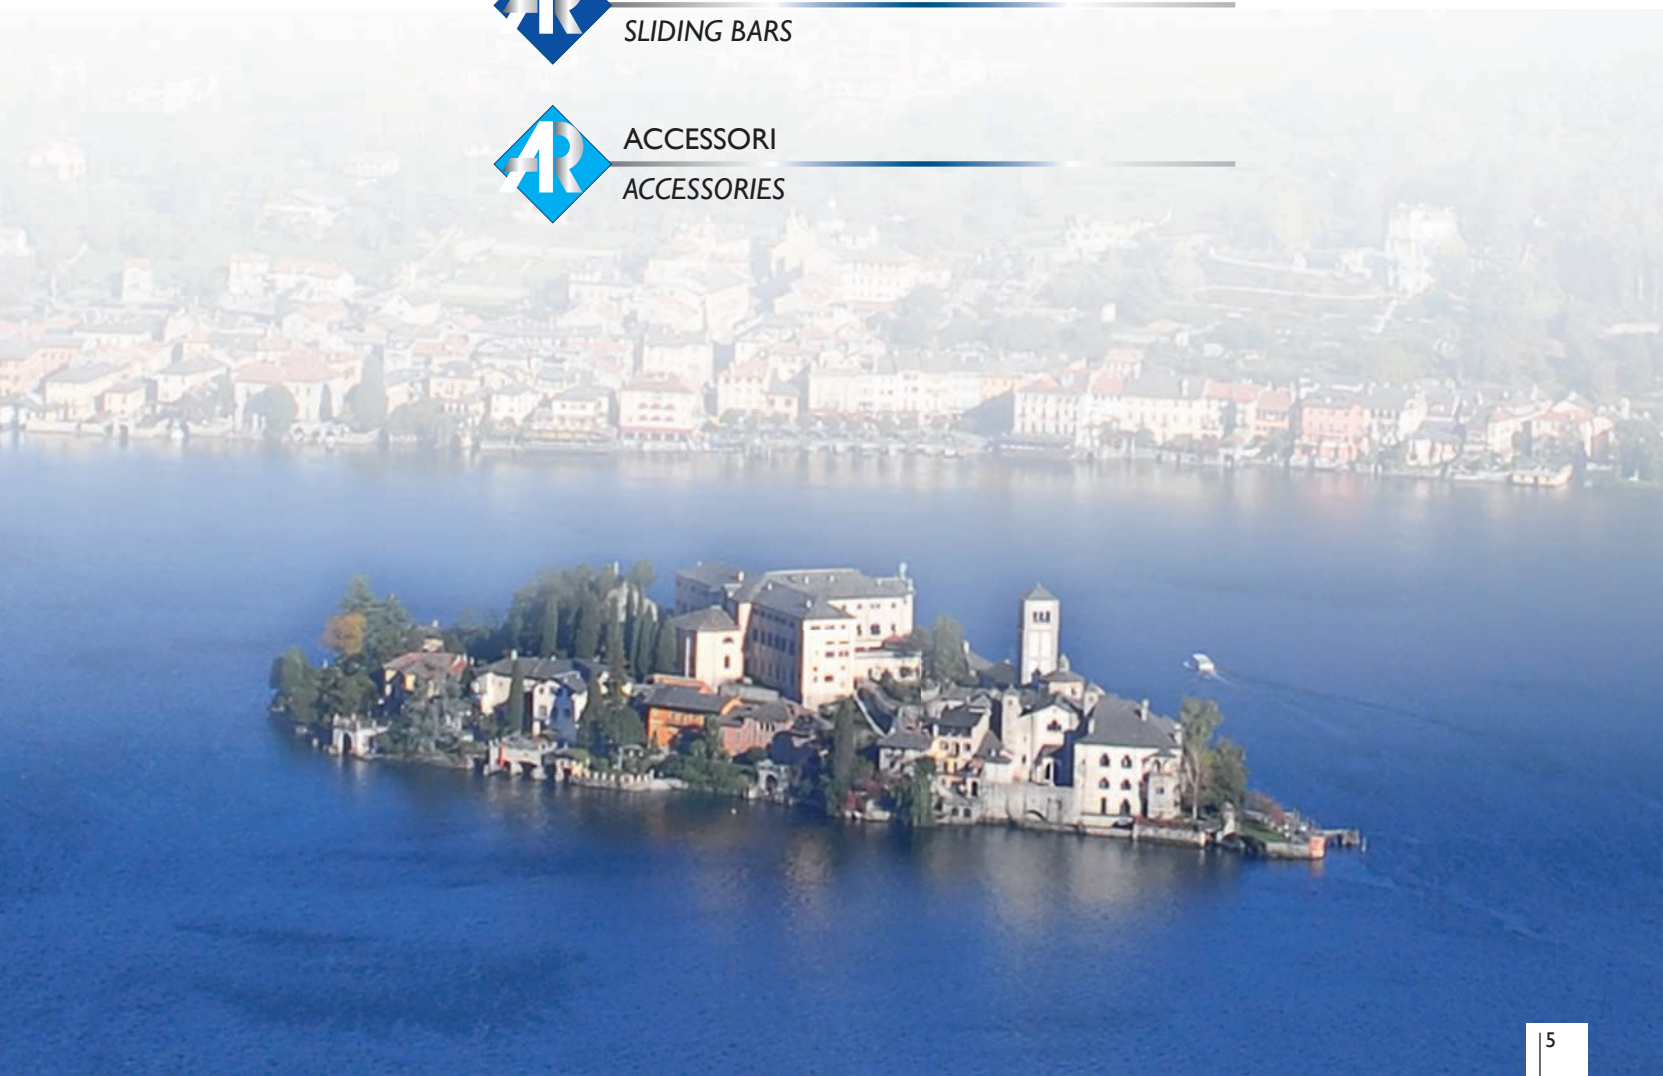

MANIGLIE

HANDLES



MARGHERITA

ART.

03/A Acrilico / Scodellino cromato
Acrylic / Chromed inside

03/B Acrilico / Scodellino nero
Acrylic / Black inside

03/C Fumé / Scodellino cromato
Fumé / Chromed inside

03/D Fumé / Scodellino nero
Fumé / Black inside



DALIA

ART.

50 Acrilico / Scodellino cromato con inserto a scatto
Acrylic / Chromed inside with insert release



ARIES

ART.

47 Acrilico / Scodellino cromato
Acrylic / Chromed inside



ARIES CR

ART.

47/CR ABS cromato
Chromed ABS

MANIGLIE

HANDLES



ORCHIDEA

ART.

07/A Acrilico / Scodellino cromato
Acrylic / Chromed inside

07/B Acrilico / Scodellino nero
Acrylic / Black inside

07/C Fumé / Scodellino cromato
Fumé / Chromed inside

07/D Fumé / Scodellino nero
Fumé / Black inside

07/E Fumé / Scodellino avorio
Fumé / Ivory inside



ORCHIDEA CR

ART.

07/CR ABS cromato
Chromed ABS



STELLA

ART.

08/A Acrilico / Scodellino cromato con inserto a scatto
Acrylic / Chromed inside with insert release

08/C Fumé / Scodellino cromato con inserto a scatto
Fumé / Chromed inside with insert release




TRE PUNTE

ART.

M3 ABS cromato
Chromed ABS

broccia / spline	inserto plastica plastic insert
A 22 mm.	8 x 12
F 28 mm.	8 x 18
H 41 mm.	8 x 20
T 11 mm.	∅ 7 x 7





GEMINI

ART.

12 ABS cromato
Chromed ABS



TRIS

ART.

13 ABS cromato con inserto a scatto
Chromed ABS with insert release



ELY GRANDE

ART.

58/CR ABS cromato
Chromed ABS




BELINDA GRANDE

ART.

85/CR ABS cromato
Chromed ABS

MANIGLIE


HANDLES

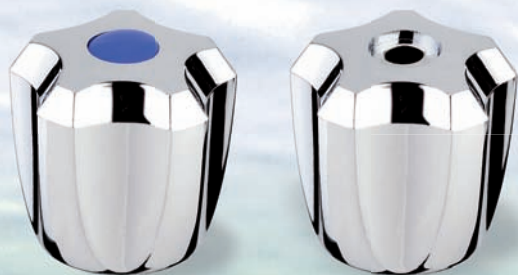

ELY PICCOLA

ART.

55/CR ABS cromato
Chromed ABS

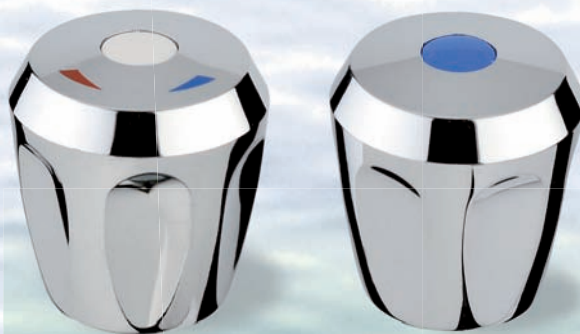

BELINDA PICCOLA

ART.


87/CR ABS cromato
Chromed ABS



LISA

ART.

460/CR ABS cromato
Chromed ABS

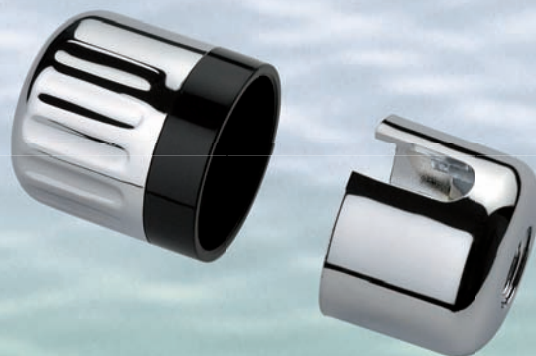

VENERE

ART.

150/CR ABS cromato
Chromed ABS



MANOPOLA SOTTOLAVABO con foro / senza foro

ART.


2655/CR ABS cromato
Chromed ABS

Specificare in caso di ordine:

- a) Tipo di brocciatura interna (8x20 - 8x24 - ecc.)
- b) Misura alzata interna della maniglia

To specify in case of order:

- a) Type of the internal broaching (8x20 - 8x24 - ecc.)
- b) Internal usefull height measure for assembling

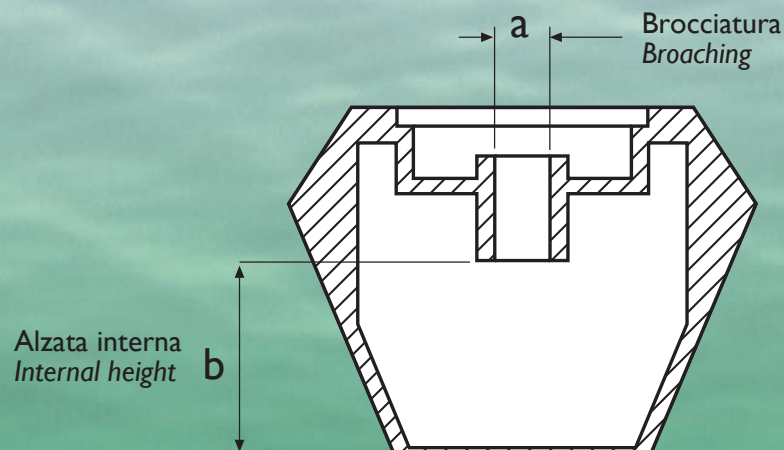

LEVE PER MISCELATORI

LEVERS FOR MIXERS

LEVE

ART.

111 $\varnothing 9 - \varnothing 7$
Cromata
Chromed



ART.

114 $\varnothing 9 - \varnothing 7$
Cromata
Chromed



ART.

115 $\varnothing 9 - \varnothing 7$
Cromata
Chromed



ART.

112 $\varnothing 10 - \varnothing 8$
Cromata
Chromed



LEVE PER MISCELATORI

LEVERS FOR MIXERS

ART.

120

Ø 9 - Ø 7

Cromata
Chromed



ART.

130

Ø 10

Cromata
Chromed



ART.

140

Ø 9

Cromata
Chromed



ART.

SATURNO

Ø 10


Cromata
Chromed



PLACCHETTE


INSERTS

PLACCHETTE INSERTS

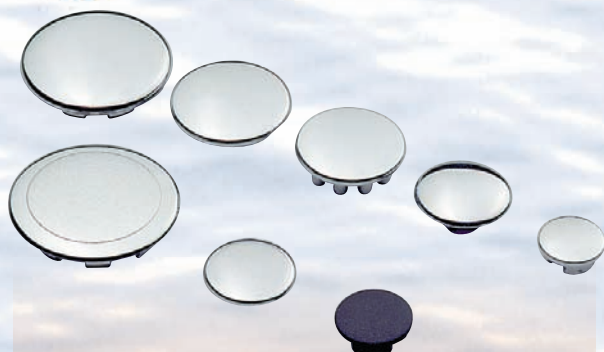

PLACCHETTE INSERTS

ø Ext.	ø Int.
7	5,5/6,5
9	8
14	11
16	13
17	14
19	12,5
21	12,5
24	19
26	15
33	27
36	30

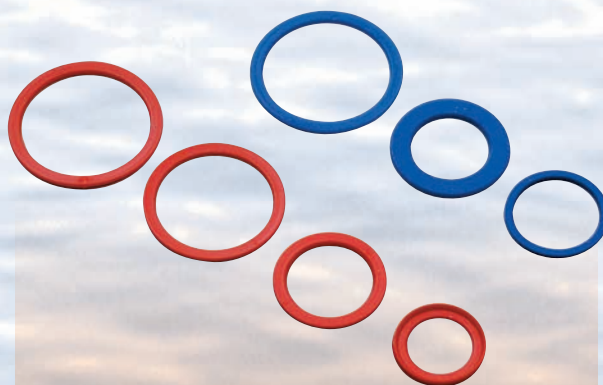

ANELLI ROSSI / BLU RED / BLU RINGS

ø Ext.
20
22 con ribasso / with reduction
26
28
30
35
38
39



PLACCHETTE PER MISCELATORI ARGENTO - ORO - METALLIZZATE INSERTS FOR MIXERS SILVER - GOLD - METALIZED

ART.

201	ELICA ø 44
202	ROMBO ø 44
203	DIAMANT ø 44
204	DIAMANT ø 48
205	CROCE ø ext. 48 - int. 43,5
206	LUNA ø ext. 44 - int. 43,5



PLACCHETTE PER MISCELATORI INSERTS FOR MIXERS

ART.

207	BASSA ABS cromato 1 baffo Ø est. 48,5 - int. 45 LOW ABS chromed 1 streak Ø ext. 48,5 - int. 45
207	ALTA ABS cromato 2 baffo Ø est. 48,5 - int. 45 HIGH ABS chromed 2 streak Ø ext. 48,5 - int. 45
203	OR ABS cromato Ø est. 48 - int. 43,5 OR ABS chromed Ø ext. 48 - int. 43,5




**PLACCHETTE
PER MANIGLIE**

INSERTS FOR HANDLES

ART.

2100

COSTA BASSA ABS cromato/grigio
LOW COST ABS chromed/grey

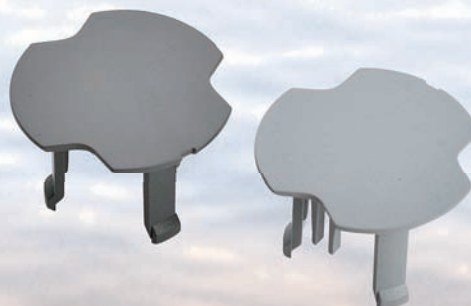

**PLACCHETTE
PER MANIGLIE**

INSERTS FOR HANDLES


ART.

2101

COSTA ALTA ABS grigio scuro/grigio chiaro
HIGH COST ABS light grey/dark grey

CARTUCCE TERMOSTATICHE

THERMOSTATIC CARTRIDGES

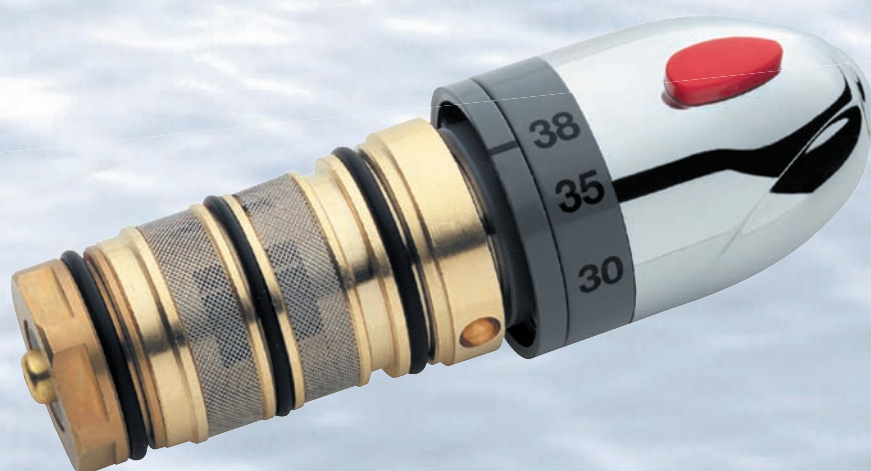

Cartuccia realizzata in conformità agli standard previsti delle principali norme Europee (NF - WRAS - KIWA - ACS ...).

The cartridge is manufactured in compliance with the main EU standards (NF - WRAS - KIWA - ACS ...).

CARTUCCIA CARTRIDGE

La cartuccia A é costruita con materiale termoplastico ad alta tecnologia (stabilità dimensionale e anticalcare) con alcuni pezzi in ottone a norme, guarnizioni in elastomero tipo EPDM e da molle in acciaio inox.



Cartridge A made with high technology thermoplastic material (dimensional stability and descaling) with some parts in brass complying with standards, type EPDM elastomer gaskets and stainless steel springs.

La cartuccia B Low Pressure mantiene le stesse caratteristiche tecniche e dimensioni della cartuccia A, ma con maggiore erogazione dell'acqua anche a basse pressioni. Rende questo prodotto ideale nei paesi dove le pressioni sono molto basse.



The B Low Pressure cartridge has the same sizes and technical features as the A cartridge, but the greater water supply even at low pressures makes this product ideal for countries where pressures are very low.

La cartuccia C é costruita interamente in ottone a norme, con guarnizioni in elastomero tipo EPDM e da molle in acciaio inox.



Cartridge C made entirely in brass complying with standards, type EPDM elastomer gaskets and stainless steel springs.

Entrambi le cartucce per maggiore garanzia di qualità e di lunga durata, vengono dotate di filtri in acciaio inox a protezione del calcare e impurità.

Both cartridges to guarantee higher quality and longer duration are equipped with stainless steel filters with scale and impurities prevention.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Temperatura di utilizzo	5° - 80° °C	Operating temperature
Gamma di regolazione della temperatura con ghiera graduata	20° ÷ 50° °C	Temperature setting range with graduated ring nut
Temperatura per risparmio energetico	60° °C	Temperature for energy saving
Pressione di utilizzo	da 0,5 a 10 Bar	Operating pressure
Pressione raccomandata	da 1 a 4 Bar	Recommended pressure
Fermo di sicurezza	38° °C	Safety catch
Scala graduata manopola	da 20° a 50° °C	Handle graduated scale
Portata	3 Bar 30 l/min	Flow rate

Interruzione flusso acqua:
in caso di guasto idraulico garantisce l'interruzione del flusso d'acqua

Water flow interruption:
in case of hydraulic failure it guarantees the interruption of the water flow

Costanza temperatura:
garanzia di temperatura costante con il variare della pressione dell'acqua

Constant temperature:
guarantee of constant temperature with water pressure variation



VISUALIZZAZIONE:
PRESSIONE (CALDA - FREDDA) Bar
EROGAZIONE (CALDA - MIX - FREDDA) l/min.
TEMPERATURA (CALDA - MIX - FREDDA) °C
DISPLAY:
PRESSURE (HOT - COLD) Bar
FLOW RATE (HOT - MIX - COLD) l/min.
TEMPERATURE (HOT - MIX - COLD) °C




GRAFICO SALTO DI PRESSIONE:
PRESSIONE CALDA e FREDDA
TEMPERATURA MISCELATA
PRESSURE RISE CHART:
HOT and COLD PRESSURE
MIXED TEMPERATURE



GRAFICO PROVA DI CHIUSURA
IN MANCANZA DI ACQUA FREDDA
CLOSING TEST CHART
WITHOUT COLD WATER




GRAFICO SALTO DI TEMPERATURA:
CALDA, FREDDA e MISCELATA
TEMPERATURE RISE CHART:
HOT, COLD and MIXED

Maniglia pulsante verde
per economizzatore.

Green button handle
for economiser.



MINIMALE



LUNA



SARA



ARIANNA



STYLE



AMBRA



LAURA



ONDA




DELTA





GIOVE

DISEGNI TECNICI *TECHNICAL DRAWINGS*

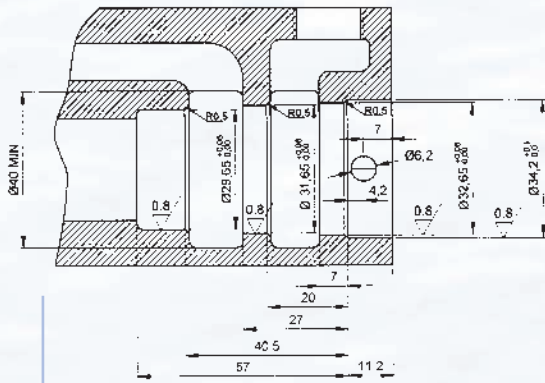



Quote di alesatura per alloggiamento
cartuccia termostatica.
*Boring rates for thermostatic
cartridge seat.*

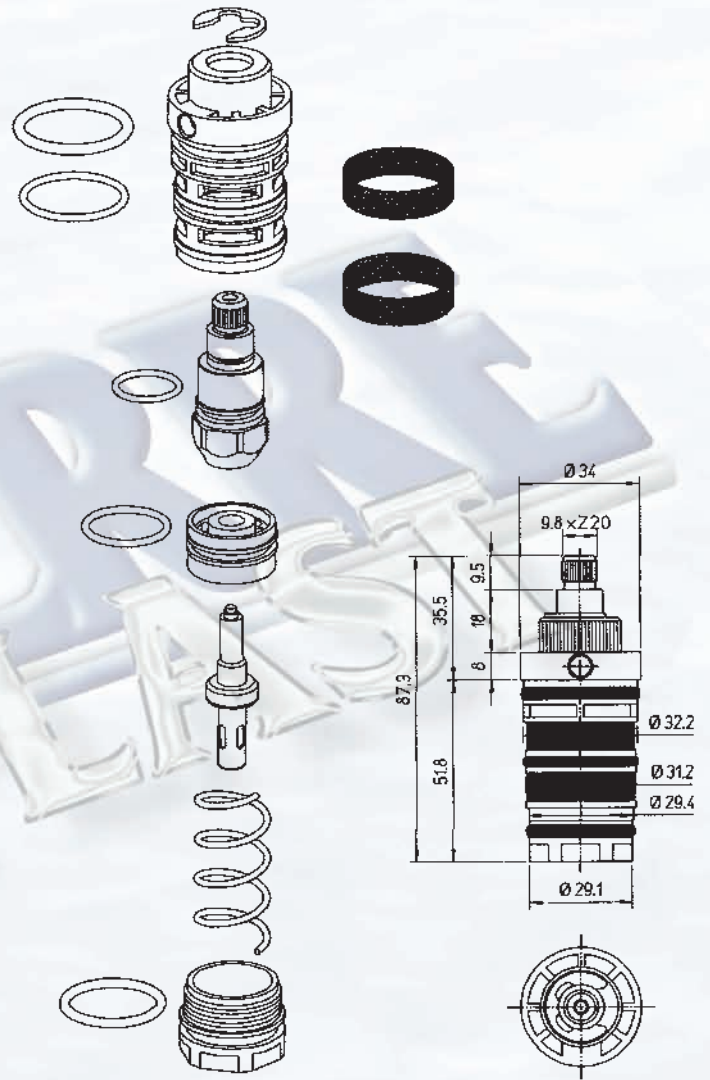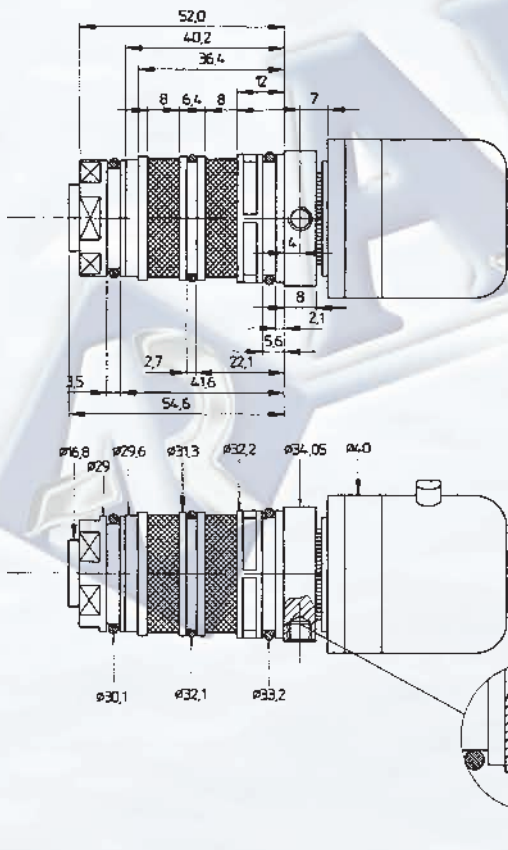

CARTUCCIA TERMOSTATICA SMALL

SMALL THERMOSTATIC CARTRIDGE

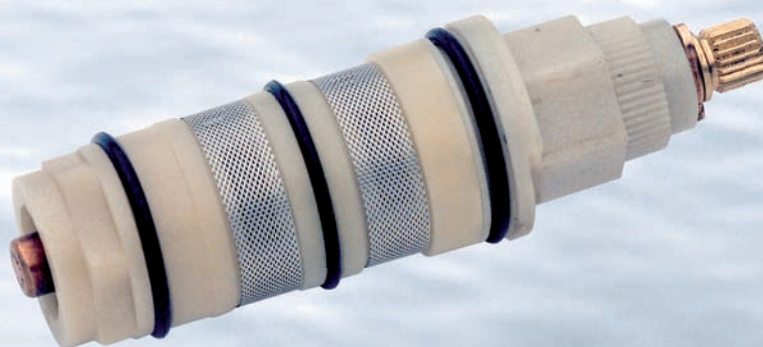

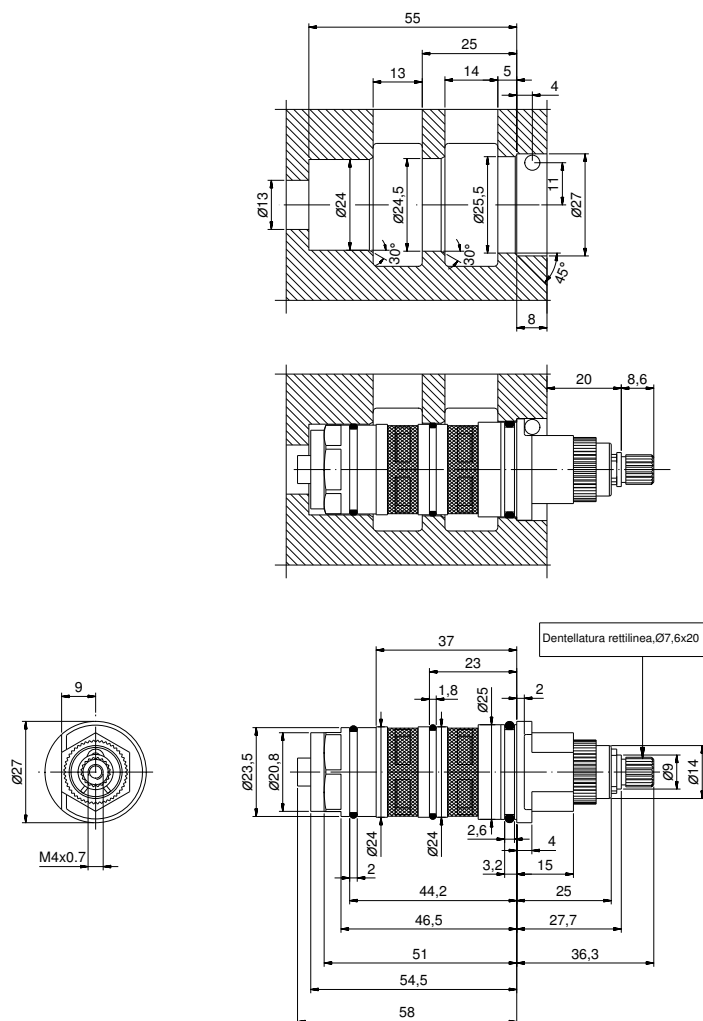

Impianto automatico di taratura ad acqua e ad aria delle cartucce termostatiche.



Banco prova cartucce termostatiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Temperatura di utilizzo	5° - 80° °C	Operating temperature
Gamma di regolazione della temperatura con ghiera graduata	20° ÷ 50° °C	Temperature setting range with graduated ring nut
Temperatura per risparmio energetico	60° °C	Temperature for energy saving
Pressione di utilizzo	da 0,5 a 10 Bar	Operating pressure
Pressione raccomandata	da 1 a 4 Bar	Recommended pressure
Fermo di sicurezza	38° °C	Safety catch
Scala graduata manopola	da 20° a 50° °C	Handle graduated scale
Portata	3 Bar 30 l/min	Flow rate

Interruzione flusso acqua:
in caso di guasto idraulico garantisce
l'interruzione del flusso d'acqua

Water flow interruption:
in case of hydraulic failure it guarantees the
interruption of the water flow

Costanza temperatura:
garanzia di temperatura costante con il
variare della pressione dell'acqua

Constant temperature:
guarantee of constant temperature with water
pressure variation


DOCCE - SOFFIONI - COLONNE
SHOWERS - SHOWER HEADS - SHOWER COLUMNS

DOCCE

SHOWER


ECONOMY

Doccia monogetto anticalcare
Antiscale single jet shower

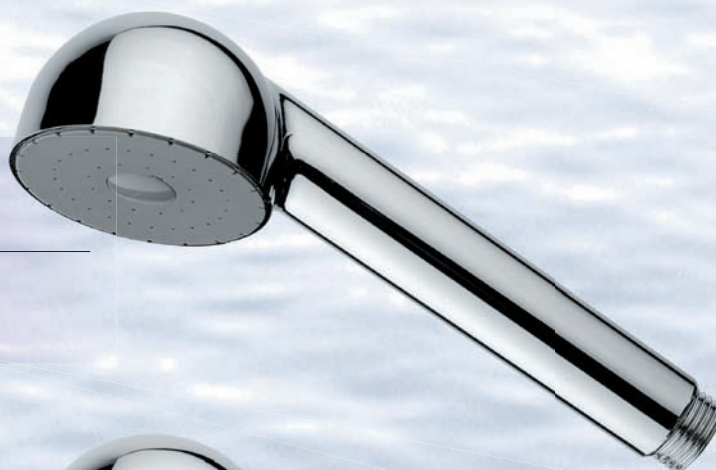


ECONOMY ANTICALCARE

Doccia monogetto anticalcare
Antiscale single jet shower

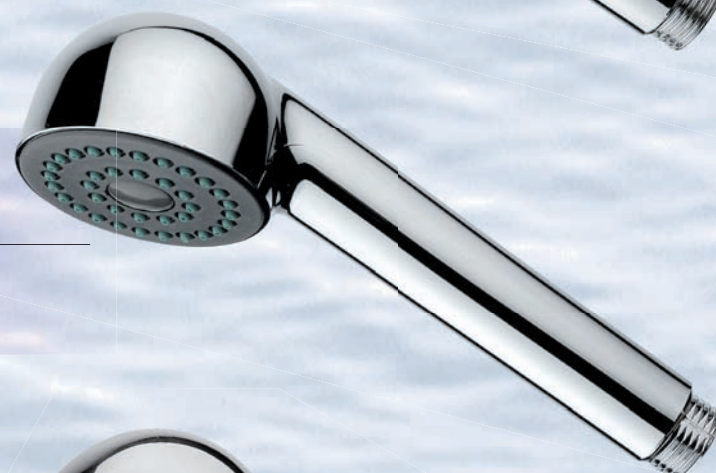

SPRINT

Doccia monogetto anticalcare
Antiscale single jet shower

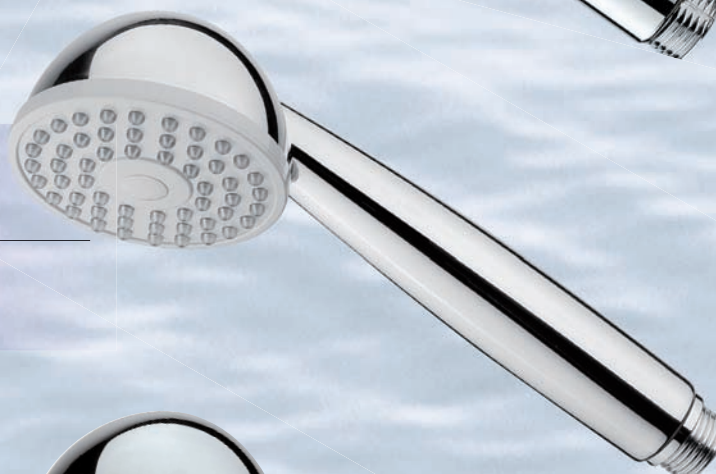

ORTA G

Doccia multigetto anticalcare
Antiscale multiple jet shower



ORTA C

Doccia multigetto anticalcare
Antiscale multiple jet shower



DOBLO'

Doccia multigetto anticalcare
Antiscale multiple jet shower



BASKET

Doccia multigetto anticalcare
Antiscale multiple jet shower



BOX

Doccia multigetto anticalcare
Antiscale multiple jet shower



DOCCE

SHOWER

STICK

Doccia monogetto anticalcare
Antiscale single jet shower



QUADRA

Doccia monogetto anticalcare
Antiscale single jet shower




LUNA

Doccia multigetto anticalcare
Antiscale multiple jet shower
Ø 100 mm.



STILE

Doccia anticalcare con pulsante di regolazione uscita acqua e supporto
Antiscale jet shower with water push button and support

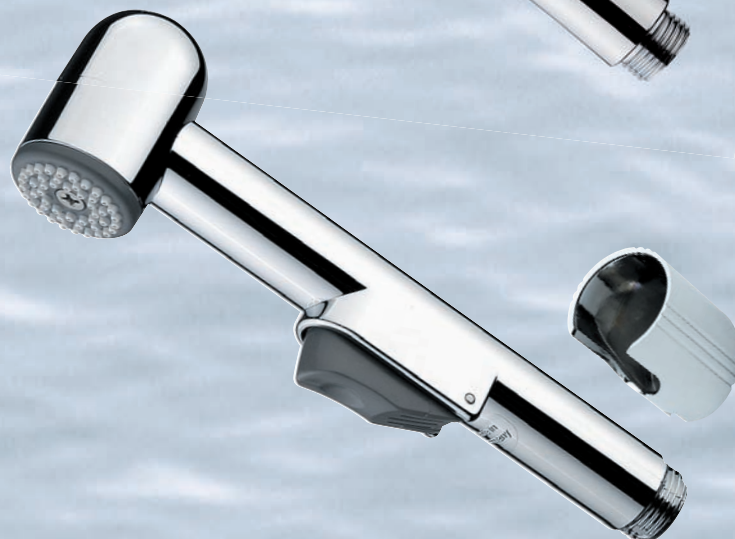

SPESSORE 18 mm.
18 mm. THICKNESS

DISCO

Soffione per doccia in ottone cromato.
Finitura con bugne. Attacco 1/2" con snodo.
*Chromed brass head shower.
Bulging finishing. Connection 1/2" with swivel ball.*

ISPEZIONABILE / INSPECTIONABLE



SAM Ø 215 mm.

INOX

Soffione per doccia con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" con snodo.

Disponibile in acciaio inox o ottone cromato.

Head shower antikal silicone nozzles.

Connection 1/2" with swivel ball.

Availability stainless steel or chromed brass.

ISPEZIONABILE / INSPECTIONABLE

BREVETTATO / PATENTED



MAX Ø 215 mm.

INOX

Soffione per doccia con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" con snodo.

Disponibile in acciaio inox o ottone cromato.


Head shower antikal silicone nozzles.

Connection 1/2" with swivel ball.

Availability stainless steel or chromed brass.

ISPEZIONABILE / INSPECTIONABLE

BREVETTATO / PATENTED

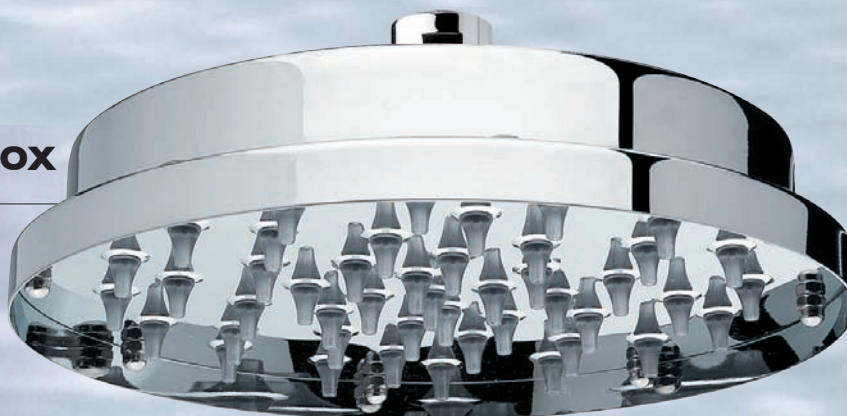

SOFFIONI

SHOWER HEAD

SPESSORE 15 mm.
15 mm. THICKNESS



SCIROCCO Ø 200 mm.

Soffione doccia in ABS cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed ABS antiscale shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*

ISPEZIONABILE / INSPECTIONABLE

SPESSORE 15 mm.
15 mm. THICKNESS



BORA 200x200 mm.

Soffione doccia in ABS cromato anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed ABS antiscale shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*

ISPEZIONABILE / INSPECTIONABLE

COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMNS



ZAFFIRO

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm. altezza totale 125 cm.
Soffione doccia in ABS cromato anticalcare, con snodo.

*Brass shower column Ø 18 mm. total height 125 cm.
Chromed ABS antiscala shower head with swivel ball.*




PERLA

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm. altezza totale 125 cm.
completa di deviatore. Soffione doccia in ABS cromato
anticalcare, con snodo.

*Brass shower column Ø 18 mm. total height 125 cm.
complete with diverter. Chromed ABS antiscala shower head
with swivel ball.*

COLONNE

SHOWER COLUMN

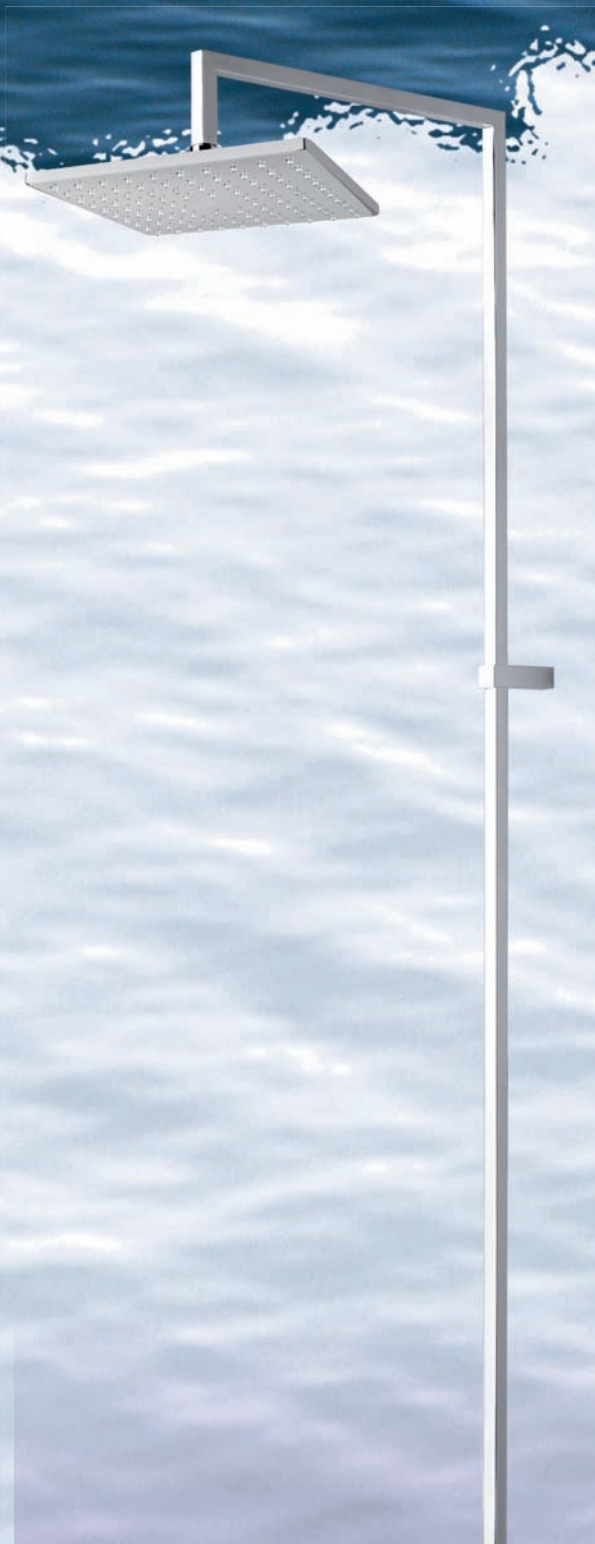

TOPAZIO

Colonna doccia in ottone □ 16 mm. altezza totale 125 cm.
Soffione doccia in ABS cromato anticalcare, con snodo.
*Brass shower column □ 16 mm. total height 125 cm.
Chromed ABS antiscald shower head with swivel ball.*



TOPAZIO

Colonna doccia in ottone □ 16 mm. altezza totale 125 cm.
completa di deviatore. Soffione doccia in ABS cromato
anticalcare, con snodo.
*Brass shower column □ 16 mm. total height 125 cm.
complete with diverter. Chromed ABS antiscald shower head
with swivel ball.*

SALISCENDI - RAMPE

SLIDING BARS

SALISCENDI

SLIDING BARS



DELFINO

Rampa per saliscendi in ABS con
asta in ottone
ABS sliding bar with brass tube



GAMMA


Rampa per saliscendi in ABS con
asta in ottone cromato
ABS sliding bar with chromed brass tube



ALFA

Rampa per saliscendi in ABS con
asta in ottone cromato
ABS sliding bar with chromed brass tube

RAMPE SLIDING BARS

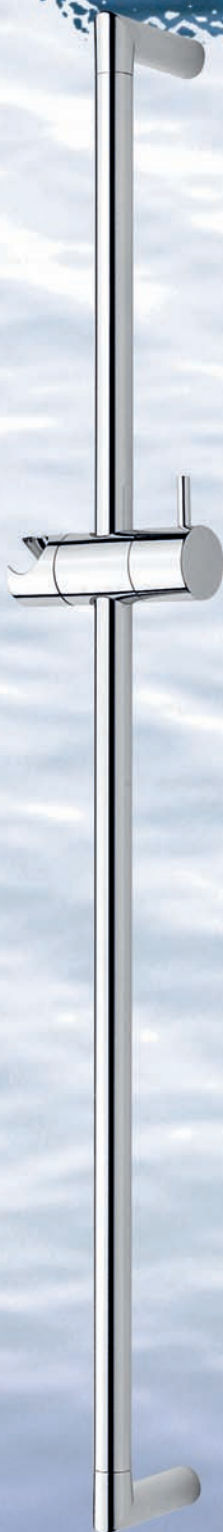

CLIP

Rampa per saliscendi in ABS con
asta in ottone cromato
ABS sliding bar with cromed brass tube



GIOVE

Rampa per saliscendi in ABS con
asta in ottone cromato
ABS sliding bar with cromed brass tube


RAMPE

SLIDING BARS



BETA

Rampa per saliscendi in ABS con
asta in ottone cromato
ABS sliding bar with chromed brass tube

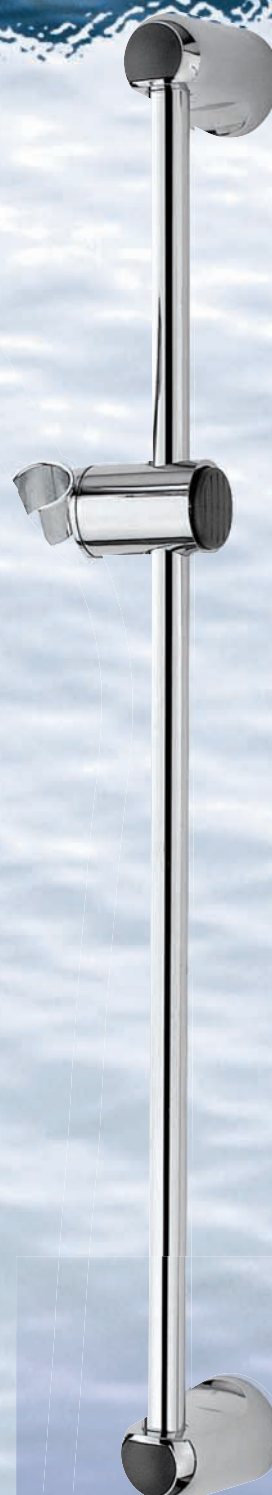

ECONOMY

Rampa per saliscendi in ABS con
asta in acciaio inox
ABS sliding bar with stainless steel tube

ACCESSORI

ACCESSORIES




SUPPORTO DOCCIA A MURO ANGOLARE

**ANGULAR WALL FIXED
BRACKET**

ART.

408 Supporto angolare snodato
cromato
*Angular articulated chromed
connection*

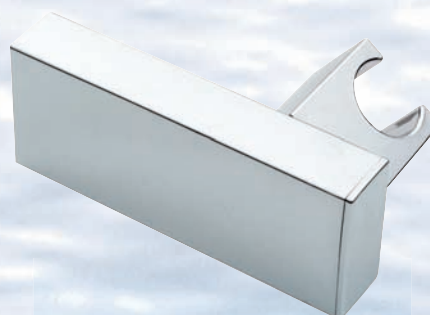


SUPPORTO DOCCIA A MURO QUADRATO

**SQUARE WALL FIXED
BRACKET**

ART.

407 Supporto per doccia angolare
in ABS cromato
*Orientable wall bracket ABS
chromed*

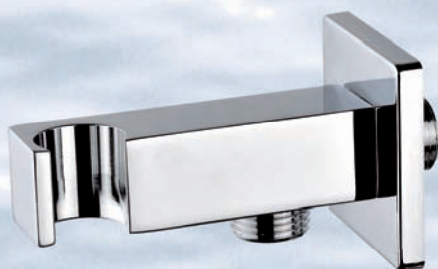

PRESA ACQUA QUADRA

**SQUARE WALL WATER
SUPPLY**

ART.

174 Presa acqua quadra 25x25
a muro, in ottone cromato
con portadoccia
 $1\frac{1}{2}M \times 1\frac{1}{2}M$
*Chromed brass square 25x25
wall water supply with carry
shower $1\frac{1}{2}M \times 1\frac{1}{2}M$*



SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE MINIMALE

**MINIMAL ANGULAR
WALL FIXED BRACKET**

ART.

406 Supporto angolare snodato
cromato
*Angular articulated
chromed connection*




**SUPPORTO
DOCCIA
A MURO**

WALL FIXED BRACKET

ART.

400 Supporto fisso cromato
Chromed wall connection



**SUPPORTO
DOCCIA
FISSO MINI**

MINI FIXED BRACKET

ART.

405 Supporto fisso cromato
Chromed wall connection



PRESA ACQUA

WALL WATER SUPPLY

ART.

175 Presa acqua in ottone cromato
40x40, 1/2" M x 1/2" M
*Chromed brass water supply
40x40, 1/2" M x 1/2" M*



DUPLEX

ART.

403/A Duplex a forcella cromato
Chromed duplex



FORCELLA DUPLEX

DUPLEX STAPPLE

ART.

403/A Forcella duplex cromata
con rondella
*Duplex staple chromed
with washer*

402/B Forcella duplex bianca / nera
con rondella
*Duplex staple white / black
with washer*



BASE MIX PER MONOCOMANDO

MIX BASES FOR MIXER

ART.	mm.	Ø int.
BMIX01	50 x 37	33
BMIX02	55 x 48,5	43,5



COPRIGHIERA CROMATA

COVER PLATED CHROMED

ART.	Ø est.	Ø int.
CMIX01	40	37 x 1,5 M
CMIX02	41	a scatto
CMIX03	41	37 x 1,5 M
CMIX04	42	37 x 1,5
CMIX05	44	40 x 19
CMIX07	46	42 x 19
CMIX09	48	42 x 19
CMIX10	48	44 x 19
CMIX11	48	44 x 1
CMIX12	50	45 x 19



CONTRODADI

BACKNUTS

ART.	filetto / thread
CD 02 bianco	3/8"
CD 03 nero	3/8"
CD 05 nero	1/2"
CD 06 bianco	1/2"
CD 08	3/4"
CD 09	1"
CD 12	1" 1/4
CD 13	1" 1/2
CD 17	26 x 19
CD 18	22 x 19
CD 19	28 x 3,5
CD 20	24 x 19
CD 21	1 - 20 UNEF



PORTASAPONE

ART.

4910

Portasapone rettangolare per saliscendi in ABS cromato con riduzione Ø 25 mm., Ø 20 mm. e Ø 18 mm.

Chromed ABS rectangular soap dispenser for sliding rail with reduction Ø 25 mm., Ø 20 mm. and Ø 18 mm.



PORTASAPONE

ART.

4911

Portasapone rettangolare per saliscendi in ABS cromato Ø 18 mm.

Chromed ABS rectangular soap dispenser for sliding rail Ø 18 mm.

ACCESSORI

ACCESSORIES



CURVA PER LAVATRICE

ART.
4924



CALOTTA PER CURVA 1"

ART.
4925



ROSONE ECCENTRICO

ART.
772



4934



4935/B



4935/A



4936

ROMPIGETTO

ART.

4934	22 x I F
4935/B	24 x I M BASSO
4935/A	24 x I M ALTO
4936	28 x I M



PIASTRA
155 x 235 mm.



PIASTRA
110 x 110 mm.



PIASTRA
120 x 190 mm.



Via Novara, 8 - Zona Ind. Gabbio
28881 Casale Corte Cerro (VB) - Italy
Tel. +39 0323 865360 - Fax +39 0323 845519
massimo.aresi@tin.it