


## technical data

### PORTATA - FLOW RATE

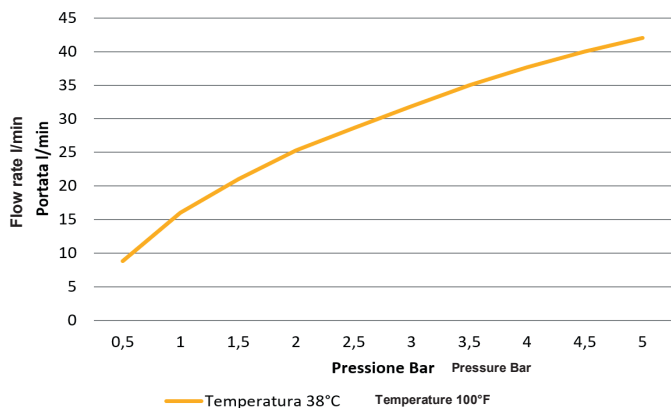

### PRESSIONI DI UTILIZZO

### FLOW RATE RANGE

Pressione minima	<b>0,5 bar</b>	<b>7,25 psi</b>	Minimum pressure
Pressione massima	<b>5,0 bar</b>	<b>72,5 psi</b>	Maximum Pressure
Pressione minima consigliata	<b>1,0 bar</b>	<b>14,5 psi</b>	Minimum pressure suggested
Pressione massima consigliata	<b>3,0 bar</b>	<b>43,5 psi</b>	Maximum pressure suggested
Temperature di utilizzo raccomandate	<b>15-65° C</b>	<b>59-149° F</b>	Recommended temperatures range
Differenziale termico consigliato	<b>50° C</b>	<b>122° F</b>	Suggested temperature differential

### MATERIALI

### MATERIALS

Corpo e valvola	<b>PSU</b>	<i>Body and head</i>
Molle	<b>AISI302</b>	<i>Springs</i>
Guarnizioni	<b>EPDM</b>	<i>O-Ring</i>
Asta e vite	<b>CW617N</b>	<i>Rod and screw</i>
Elemento sensibile	<b>EPDM</b> <b>CuZn36Pb2As</b>	<i>Sensitive element</i>
Filtri	<b>AISI304L</b>	<i>Filters</i>
Seeger	<b>CuSn6</b>	<i>Seeger</i>

