


technical data

PORTATA - FLOW RATE

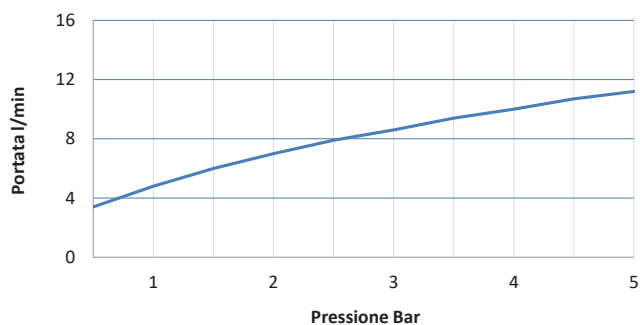

PRESSIONI DI UTILIZZO

FLOW RATE RANGE

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------|
| Pressione minima | 0,5 bar | 7,25 psi | Minimum pressure |
| Pressione massima | 5,0 bar | 72,5 psi | Maximum Pressure |
| Pressione minima consigliata | 1,0 bar | 14,5 psi | Minimum pressure suggested |
| Pressione massima consigliata | 3,0 bar | 43,5 psi | Maximum pressure suggested |
| Sgancio automatico deviazione | 0,5 bar | 7,25 psi | Automatic diverter |

MATERIALI

MATERIALS

| | | |
|-------------|-----|----------------|
| Corpo | ABS | Body |
| Interni | POM | Internal parts |
| Guarnizioni | NBR | Gasket |
| Anticalcare | TPE | Rubber nozzle |

